



Attrezzatura per Gru



MATRICOLA INTERNA:	APG 35
TIPO	TECNOMAGNETE
MODELLO:	BR 400
PRODUTTORE:	TECNOMAGNETE SpA - Lainate (MI)
S/N:	TMF 23561.00 - 00136
PORTATA:	40.000 Kg.
PESO NETTO:	10800 Kg
ANNO COSTRUZIONE:	2012
PROPRIETA':	C.P.M.
Lunghezza:	3,442 mm
Larghezza:	1,160 mm
Altezza:	3,100 mm
Dimensioni piatti:	1242 x 1160 mm

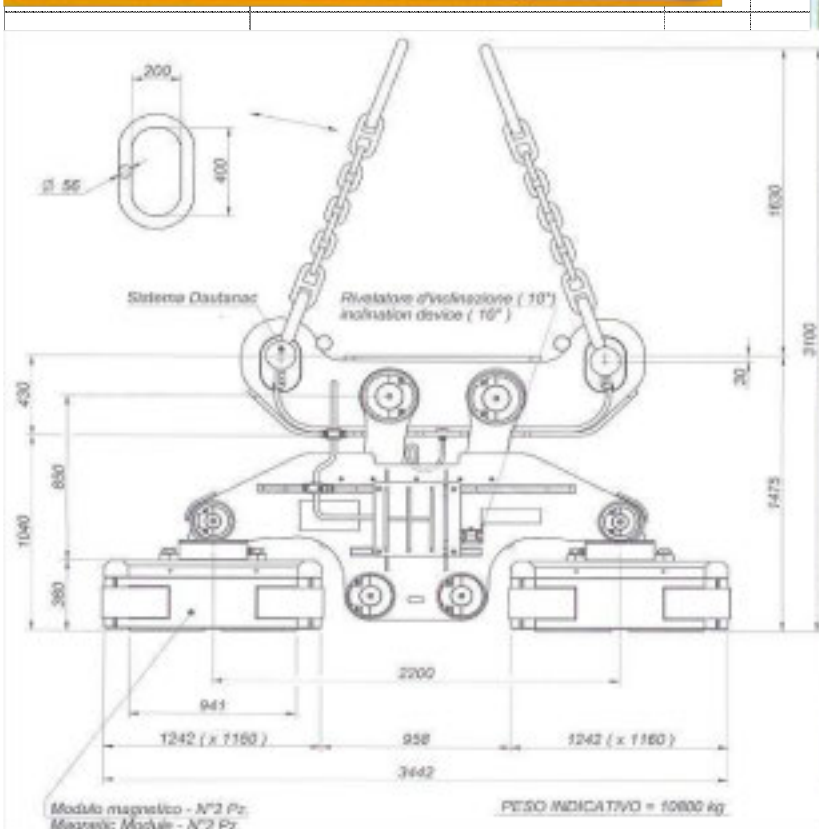

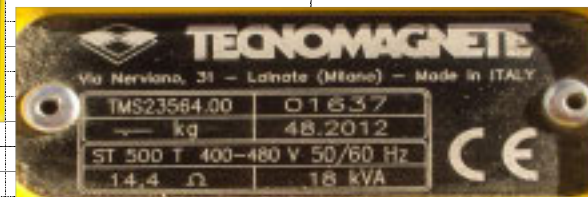



MATRICOLA INTERNA:	APG 34
TIPO	TECNOMAGNETE
MODELLO:	BR 400
PRODUTTORE:	TECNOMAGNETE SpA - Lainate (MI)

S/N:	TMF 23561.00 - 00135
PORTATA:	40.000 Kg.
PESO NETTO:	10800 Kg
ANNO COSTRUZIONE:	2012

PROPRIETA':	C.P.M.
-------------	--------

Lunghezza:	3,442 mm
Larghezza:	1,160 mm
Altezza:	3,100 mm

Dimensioni piatti:	1242 x 1160 mm
--------------------	----------------

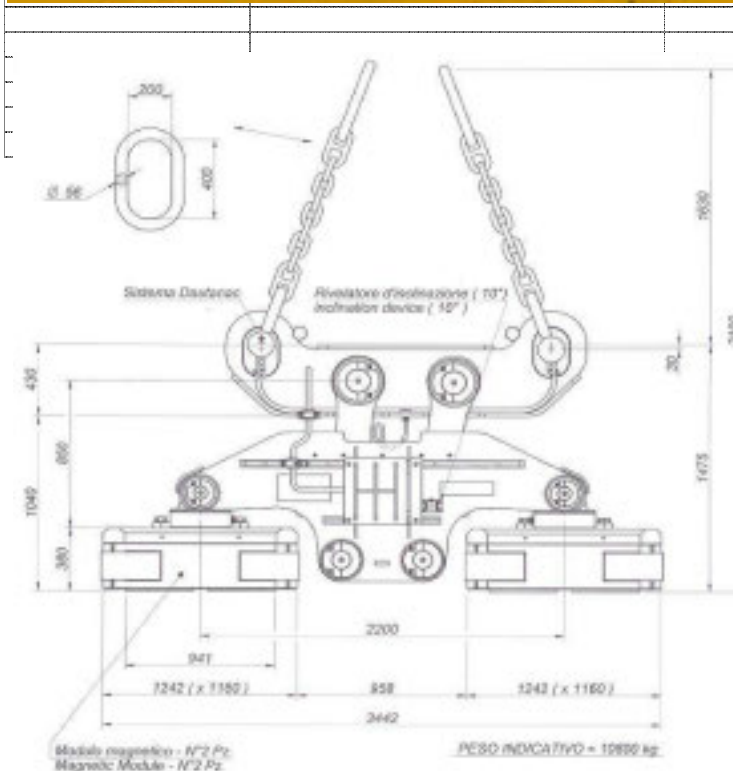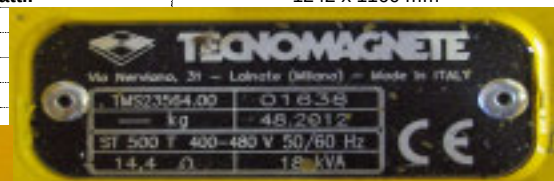



SWL 41 Tonne

Twin 2x25

Manufacturer:
Bromma Conquip AB

Weight 10,7 T

Type EH170U


Serial No. 8250

Manufacturing Year 2006

16/11/2010



MATRICOLA INTERNA:	APG 33
TIPO	EH170U
S/N :	8250
PRODUTTORE:	BROMMA
PORTATA:	41.000 Kg
PORTATA IN COPPIA:	Pz.2 da 25.000 Kg
PESO NETTO:	10.700 Kg
ANNO COSTRUZIONE:	2006
PROPRIETA':	A.S.P.M.

Type	EH170U
Art.No	1002550
Container Range	20'- 40'
Capacity	
Lifting capacity (evenly loaded)	41 tonne
Lifting capacity (10% gravity point off set)	41 tonne
Twinlift capacity	2 x 25 tonne
Twinlift capacity (10% gravity point off set)	2 x 20,5 tonne
Lifting lug capacity (gable end)	4 x 10 tonne
Lifting lug capacity (main beam)	4 x 10 tonne
Operating Movements	
Telescoping 20' to 40' or 40' to 20'	30 s
Twistlock rotation locking or unlocking 90°	1,5 s
Electrical Equipment	
Power voltage	400 V AC
Frequency	50 Hz
Control voltage	230 V AC
Control valve	24 V DC
Total power consumption	2x2,2 k + 1x3kW + 3x5,5 =16,9
Electrical protection	IP 55
Hydraulic Equipment	
Pump running Pressure	100 bar
Pump flow	2 x 14 l/min + 1x18 l/min
Tank capacity	1 x 70 l + 2 x 50 l
Normal running temperature (above ambient)	50°C
Filter type	10 µm
Filter	
Pressure line	10 µm
Corrosion protection	
Blast cleaning to SA 2 1/2- ISO 8501:1	
Interzinc 72 50 µm	
Interzinc 420 70 µm	
Interline 629 HS 40 µm	
Interline 629 HS 40 µm	
Min. coating thickness, total 200 µm	

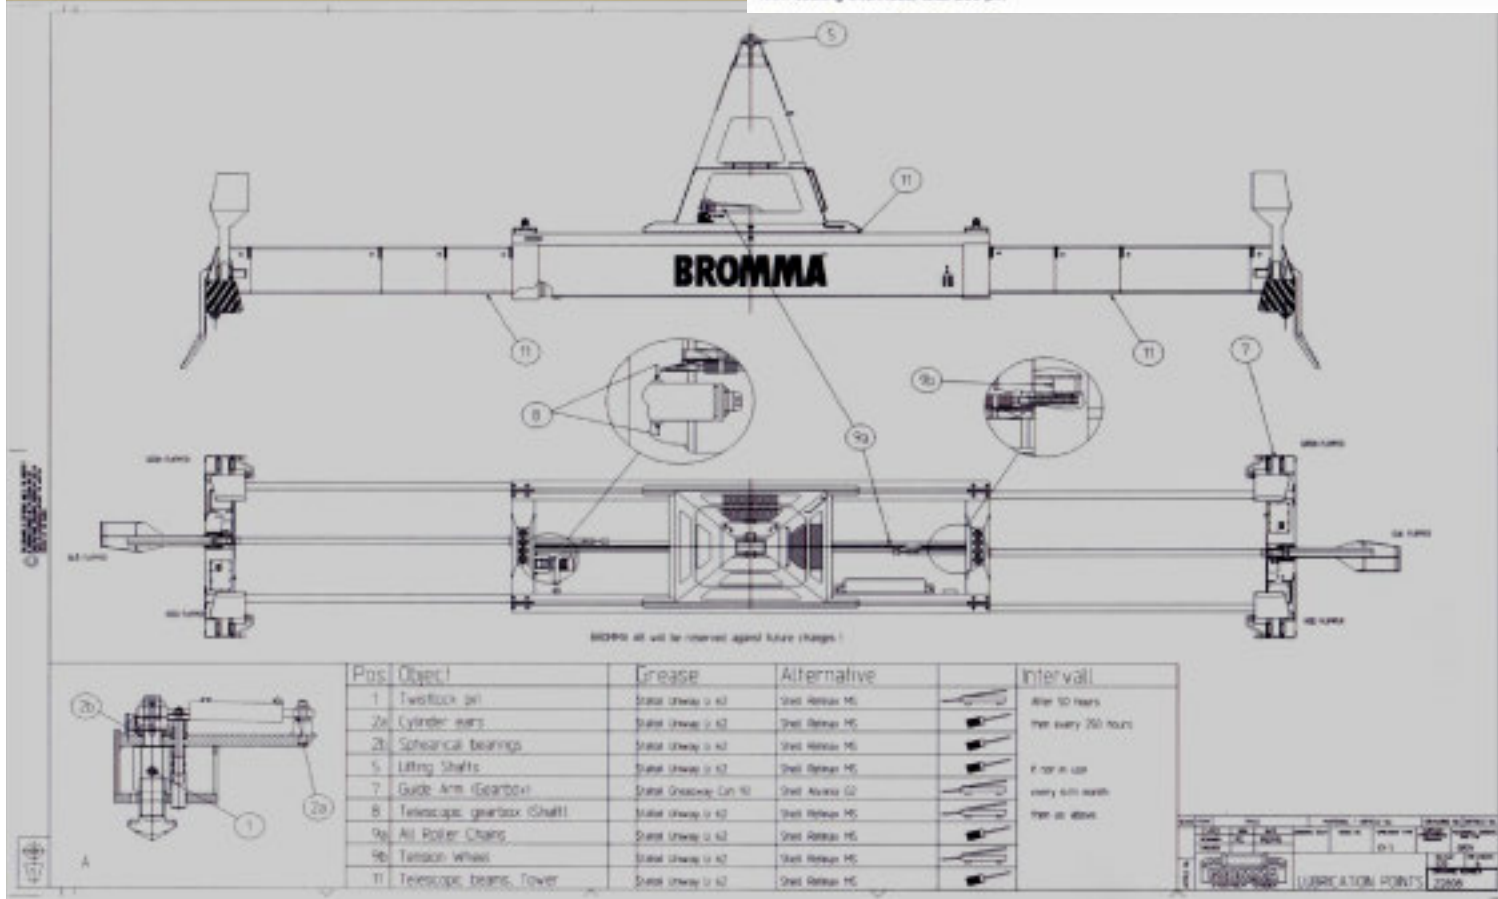



MATRICOLA INTERNA:	APG 25
TIPO	EH5
S/N :	4599
PRODUTTORE:	BROMMA
PORTATA:	35000 Kg
PESO NETTO:	8900 Kg
ANNO COSTRUZIONE:	gen 2000
PROPRIETA':	A.S.P.M.
PRESSIONE ESERCIZIO:	100 Bar

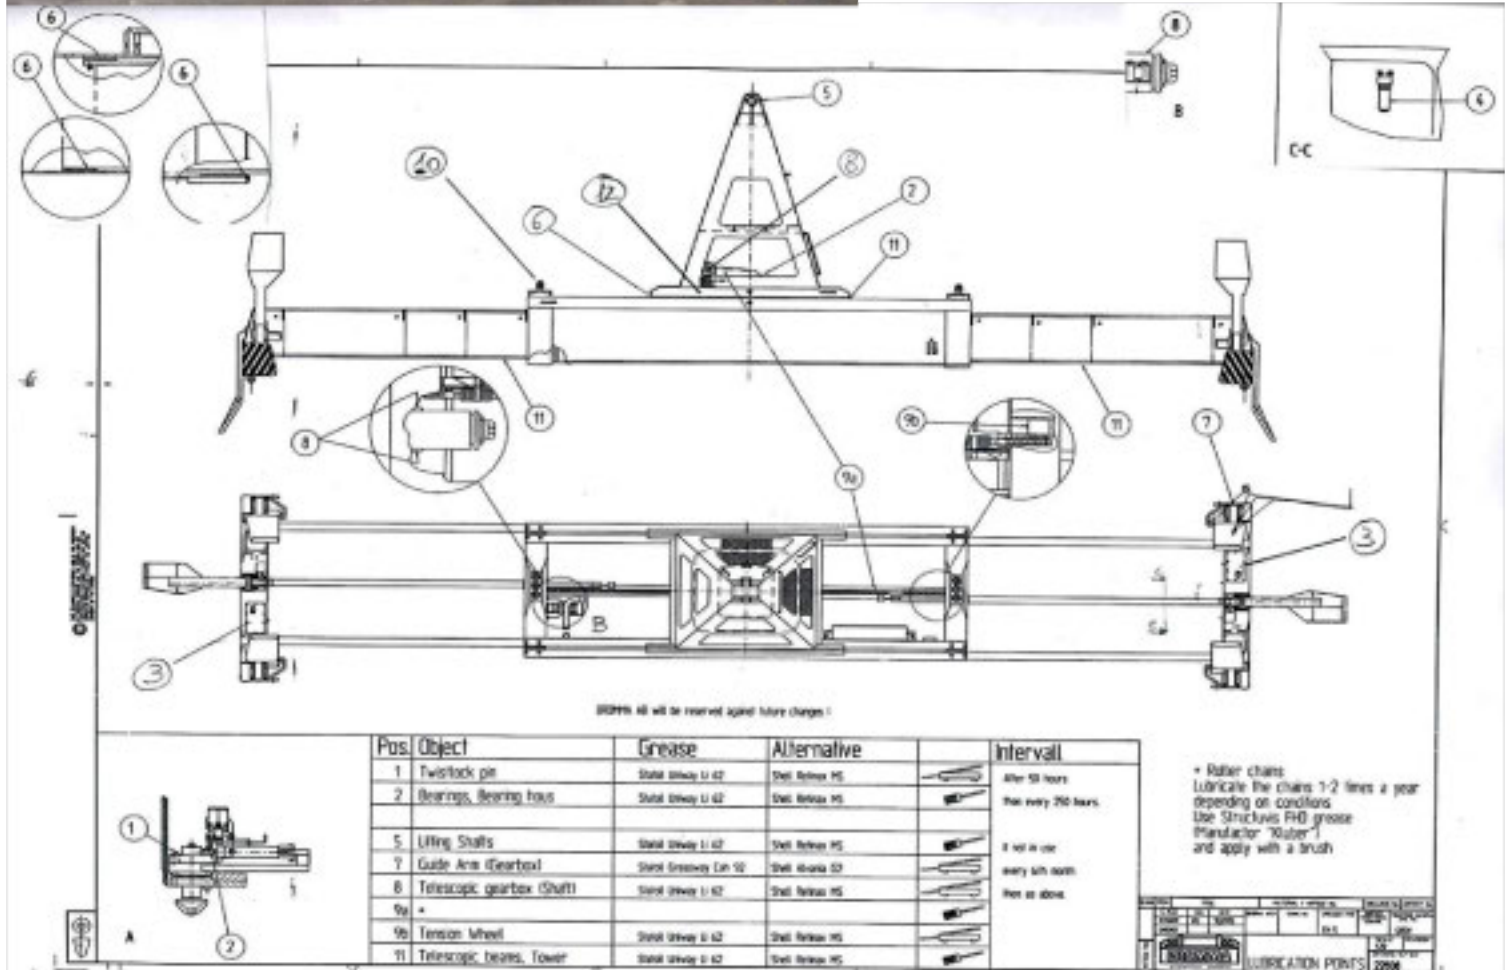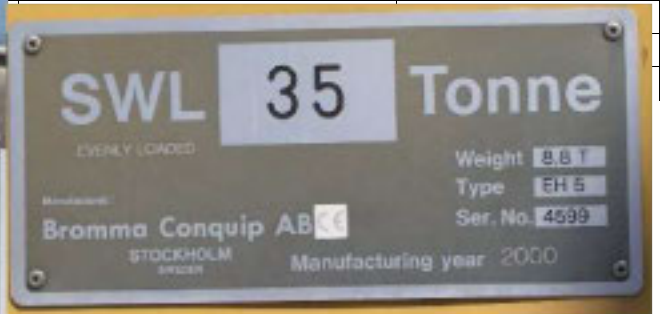

SWL

35

Tonne

MAXIMUM

MAXIMUM

Bromma Conquip AB

STOCKHOLM

SWEDEN

Manufacturing year 2000

Weight 8.8 T

Type EH 5

Ser. No. 4589

POWER SUPPLY

400 VAC 50Hz

CONTROL VOLTAGE

115 VAC 50Hz



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
ED AGRICOLTURA DI GORIZIA

AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI MONFALCONE

Via Terzo Settembre n. 5 - 34074 Monfalcone (GO)

SPREADER "NOMMA"

ANNO DI COSTRUZIONE 2000

N° SERIE 4589